


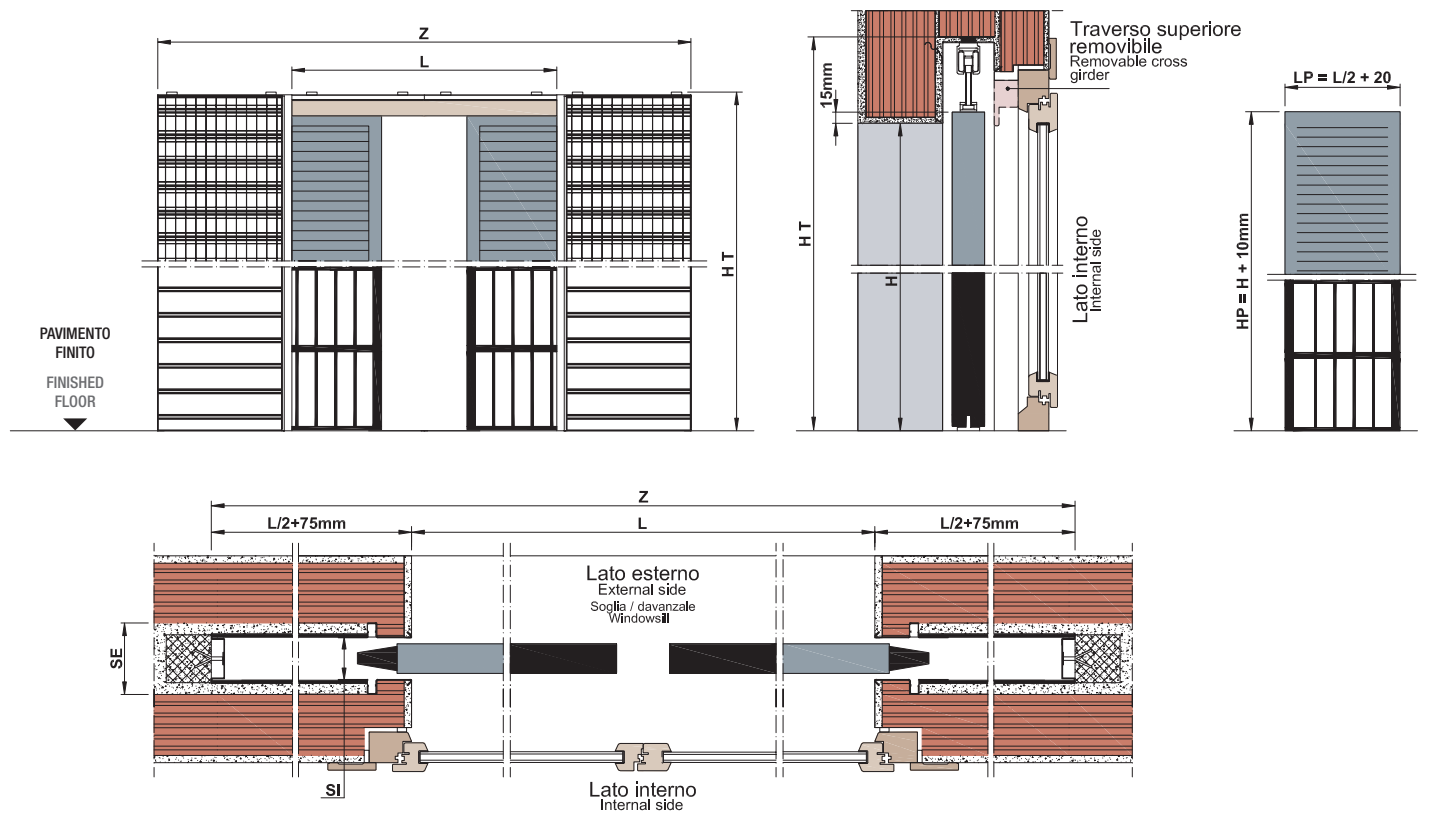

DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS

LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY		MISURE DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS		DIMENSIONI PERSIANA/INFERRIATA THICKNESS OF SHUTTER/GRATING	
L	H	Z	HT	LP	HP
1000 (500+500) ÷ 3000 (1500+1500)	500 ÷ 2900	(L x 2) + 150	H + 100	L/2 + 20	H + 10

DIMENSIONI - SPESSORI DIMENSIONS - THICKNESSES		
SE	95	105
SI	67	80

ESEMPIO DI CALCOLO DEGLI INGOMBRI EXAMPLE OF CALCULATION OF THE OVERALL DIMENSIONS	
L = 1400 mm H = 2000 mm	
APPLICARE LA FORMULA APPLY THE FORMULA	
Z = (1400x2) + 150 = 2950 mm	
HT = 2000 + 100 = 2100 mm	

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES

- Per altezze (H) superiori a 2400 mm è preferibile l'impiego del controtelaio con sede interna (SI) 80 mm.
 - Per sede interna (SI) da 67 mm è preferibile l'impiego di persiane/inferriate di spessore max 50 mm.
 - In caso di motorizzazione, il controtelaio dovrà essere maggiorato in larghezza (L) di 50 + 50 mm, altrimenti la luce di passaggio sarà ridotta di 100 mm.
 - Fondo e coperchio interno del controtelaio in alluminio.
 - Per misure speciali verificare fattibilità in azienda.
- For heights (H) bigger than 2400 mm, it is advisable to use pocket frames with internal seat (SI) of 80 mm.
 - For pocket frames with internal opening (SI) of 67mm, it is suitable for shutters/grating up to 50 mm thick.
 - In case of motorisation, the pocket frame must be increased in width (L) by 50+50 mm, otherwise the doorway will be reduced by 100 mm.
 - Bottom and internal cover of the pocket frame in aluminium.
 - For special dimensions, please check the feasibility with the company.