


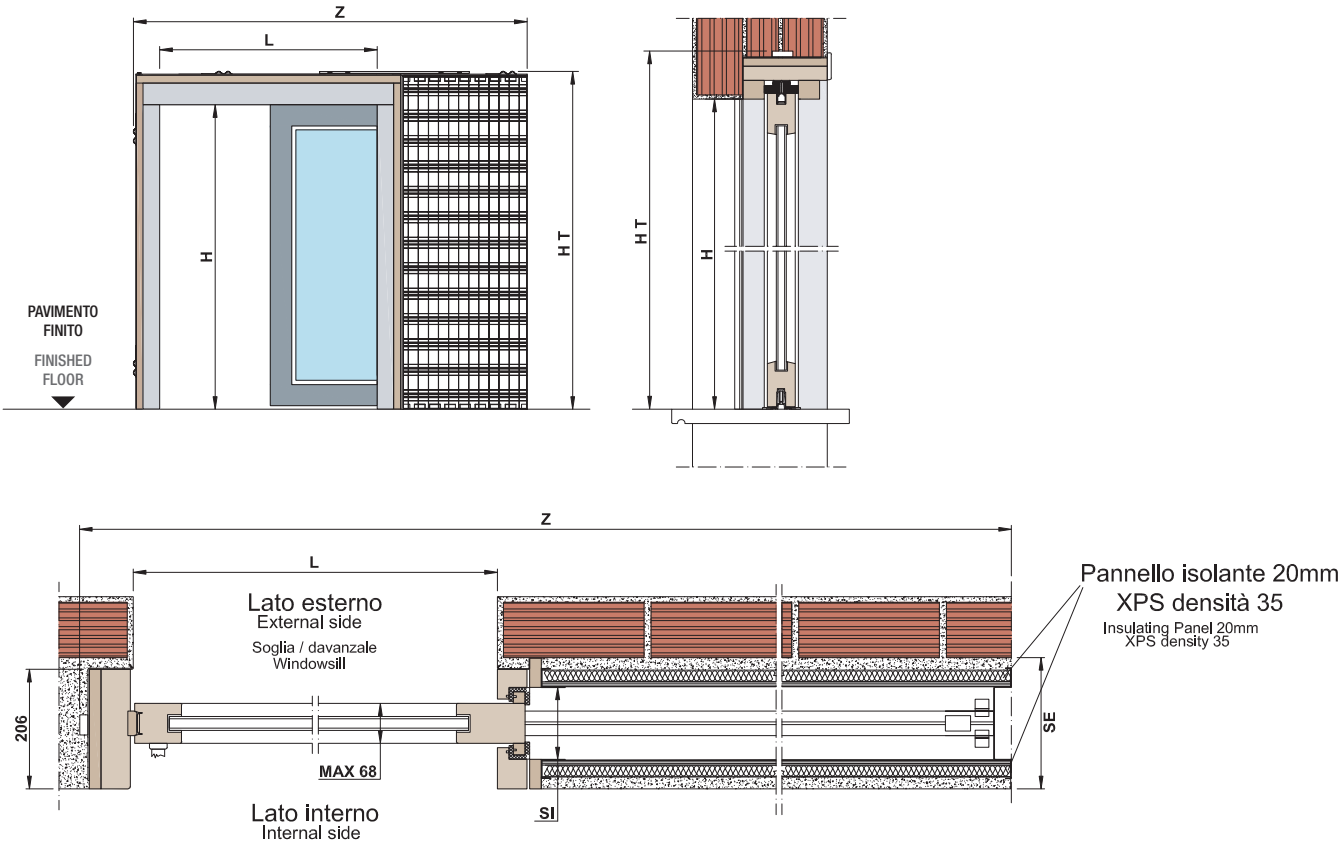

DIMENSIONI STANDARD - STANDARD DIMENSIONS

LUCE DI PASSAGGIO DOORWAY		MISURE DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS	
L	H	Z	HT
600 ÷ 1500	800 ÷ 2700	$(L \times 2) + 160$	$H + 110$

	DIMENSIONI - SPESSORI DIMENSIONS - THICKNESSES
SE	224
SI	123

ESEMPIO DI CALCOLO DEGLI INGOMBRI EXAMPLE OF CALCULATION OF THE OVERALL DIMENSIONS
$L = 900 \text{ mm} \quad H = 2100 \text{ mm}$
APPLICARE LA FORMULA APPLY THE FORMULA
$Z = (900 \times 2) + 160 = 1960 \text{ mm}$
$HT = 2100 + 110 = 2210 \text{ mm}$

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES

- Realizzazione dei controtelai con intervalli in altezza e larghezza ogni 50 mm.
- Non utilizzare serramenti per alzante scorrevole con spessore (SP) superiore a 68 mm.
- La ferramenta necessaria per l'installazione dell'alzante scorrevole non è in dotazione.
- Per misure speciali verificare fattibilità in azienda.
- Creation of pocket frames with height and width intervals every 50 mm.
- This system is not suitable for lift-slide windows more than 68 mm thick.
- The hardware required for installing the lift-and-slide window is not supplied.
- For special dimensions, please check the feasibility with the company.